



## KARTA TECHNICZNA

# W 16 ALSLB (Safe Lock)

SKŁADOWE OPAKOWANIA	Numery form:		
pojemnik	392		
pokrywa	394		
uchwyt	396	00	19OKR

WIADRO	Numery form:		
Waga <sup>1</sup>	550.0g		
Pojemność nominalna	16000 ml		
Pojemność całkowita	16200 ml		
a - wymiary korony zewnętrzne <sup>2</sup>	307 mm		
b - wymiary korony wewnętrzne <sup>2</sup>	289 mm		
c - wymiary zewnętrzne dna <sup>2</sup>	264 mm		
h - wysokość pojemnika <sup>2</sup>	290 mm		
Uchwyt / Rodzaj	plastik	plastik	metal
Uchwyt / Waga <sup>1</sup>	18.0g	23.0g	55.0g
Uchwyt / Zmiana wagi wiadra	-	-	-

<sup>1</sup> tolerancja +/- 5% <sup>2</sup> tolerancja +/- 0,25%

POKRYWA	Numery form:		
Waga <sup>1</sup>	124.0g		
Wymiar zewnętrzny <sup>2</sup>	304 mm		
Wysokość <sup>2</sup>	16 mm		


<sup>1</sup> tolerancja +/- 5% <sup>2</sup> tolerancja +/- 0,25%

PAKOWANIE	Asortyment:	
Ilość / Euro paleta	Wiadra	Pokrywy
	380	1100


Inne metody pakowania możliwe na indywidualne zamówienie

NADRUK	Asortyment:	
Możliwe metody nadruku	Wiadra	Pokrywy
	Offset / IML	- / IML

DODATKOWE	
Materiał	PP / PE / PCR
Kolorystyka	Standard biały - kolor na zamówienie
Zabezpieczenia	<b>Safe Lock</b> - potrójne zamknięcie, plomba centralna, rant zabezpieczający przed otwarciem
Maksymalny nacisk przy 20°C	75.0 kg
Przeznaczenie	Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazystych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania.
Warunki przechowywania	W suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5°C do +25°C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV.
Napełnianie	Minimalna temperatura wiadra przed napełnieniem +5°C. Maksymalna temperatura wsadu +85°C



## UŁOŻENIE NA PALECIE

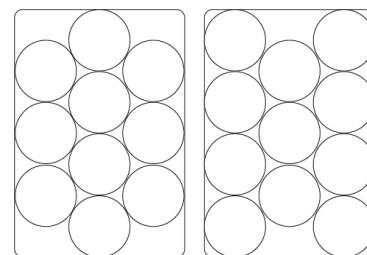

Specyfikacja w wersji elektronicznej  
2026-03-05



Kolonia Warszawska, 27.06.2025

## Ogólne warunki użytkowania, magazynowania, transportowania i napełniania opakowań z polipropylenu produkowanych w Plast Service Pack Sp. z o.o.

Oferowane przez nas pojemniki są opakowaniami jednorazowego użytku. Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych

- Warunki napełniania: Przedział temperatury wsadu w trakcie napełniania to +5° C - +85° C. Pojemniki w momencie napełniania muszą mieć temperaturę pokojową ok. 20 °C. W przypadku napełniania opakowań gorącym wsadem zaleca się po napełnieniu ustawienie nie więcej niż dwa pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wsad temperatury w granicach 25-30 ° C pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiającą sztaplowanie pojemników wg informacji podanych w specyfikacji. Masa wsadu powinna być tak wyliczona, aby maksymalny nacisk przy 20 ° C na opakowanie na dolnej warstwie nie przekraczał wartości podanej w specyfikacji danego opakowania. Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.

Np. W 10 ALDL Maksymalny nacisk przy 20 ° C (statycznie) to 48 kg. Zakładając, że wsadem jest woda to 1 L= 1 kg. Maksymalna waga wsadu to 9,5 kg i opakowania stawiane na paletę mogą być maksymalnie w 6 warstwach.

- Warunki magazynowania i transportu: w suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5 ° C do +25 ° C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV. Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania. Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań i ich uszkodzenia wynikające z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń. Opakowania z wsadem powinny być przenoszone za pomocą uchwytu plastikowego lub uchwytu metalowego ręcznie. Nie wolno wciągać opakowań za pomocą liny z hakiem.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Wszystkie surowce oraz barwniki użyte w produkcji opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Plast Service Pack Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie opakowań niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania, w szczególności:

- do przechowywania oraz transportowania substancji niebezpiecznych, między innymi: chemikaliów, wrzątku;
- do przenoszenia ciężarów ponad wskazaną dopuszczalną masę wkładu.

Opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Użycie opakowania niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w jego specyfikacji może okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia.

„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.  
Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 96A  
05-552 Wólka Kosowska  
NIP: 1231283932

KATARZYNA RUMIŃSKA  
  
CZŁONEK ZARZĄDU  
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

MIROSŁAW WILCZYŃSKI  
  
CZŁONEK ZARZĄDU  
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

Plast Service Pack Sp. z o.o. Kolonia Warszawska Al. Krakowska 96A 05-552 Wólka Kosowska

BDO: 000017848  
NIP: 1231283932  
Regon: 147043679

+48 22 756 15 44  
+48 22 756 15 86  
+48 22 756 17 02

biuro@plastservicepack.pl  
www.plastservicepack.pl

PL 51 1090 1056 0000 0001 3466 0444 PLN  
PL 07 1090 1056 0000 0001 3466 0460 EURO  
Kapitał zakładowy: 8 967 050 zł.