



## KARTA TECHNICZNA

# W 12 OWDL (Double Lock)

SKŁADOWE OPAKOWANIA	Numery form:
pojemnik	386
pokrywa	387
uchwyt	00 200KR

WIADRO	Numery form:	386
Waga <sup>1</sup>	372.0g	
Pojemność nominalna	12000 ml	
Pojemność całkowita	12900 ml	
a - wymiary korony zewnętrzne <sup>2</sup>	262 x 343 mm	
b - wymiary korony wewnętrzne <sup>2</sup>	238 x 325 mm	
c - wymiary zewnętrzne dna <sup>2</sup>	226 x 306 mm	
h - wysokość pojemnika <sup>2</sup>	239 mm	
Uchwyt / Rodzaj	plastik metal	
Uchwyt / Waga <sup>1</sup>	23.0g 60.0g	
Uchwyt / Zmiana wagi wiadra	- -	

<sup>1</sup> tolerancja +/- 5% <sup>2</sup> tolerancja +/- 0,25%


POKRYWA	Numery form:	387
Waga <sup>1</sup>	124.7g	
Wymiar zewnętrzny <sup>2</sup>	257 x 337 mm	
Wysokość <sup>2</sup>	17 mm	



<sup>1</sup> tolerancja +/- 5% <sup>2</sup> tolerancja +/- 0,25%

PAKOWANIE	Asortyment:	Wiadra	Pokrywy
Ilość / Euro paleta	264	1650	


Inne metody pakowania możliwe na indywidualne zamówienie

NADruk	Asortyment:	Wiadra	Pokrywy
Możliwe metody nadruku	Offset / IML	Offset / IML	

DODATKOWE	
Materiał	PP / PE / - 
Kolorystyka	Standard biały - kolor na zamówienie
Zabezpieczenia	<b>Double Lock</b> - podwójne zamknięcie, plomba centralna, rant zabezpieczający przed otwarciem
Maksymalny nacisk przy 20°C	60.0 kg
Przeznaczenie	Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazystych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania.
Warunki przechowywania	W suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5°C do +25°C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV.
Napełnianie	Minimalna temperatura wiadra przed napełnieniem +5°C. Maksymalna temperatura wsadu +85°C



## UŁOŻENIE NA PALECIE

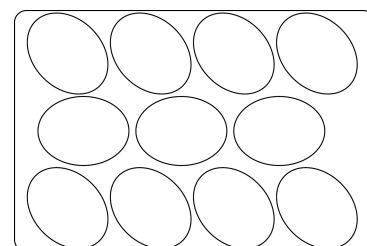

Specyfikacja w wersji elektronicznej  
2024-08-08 10:01:52



Kolonia Warszawska, 27.06.2025

## Ogólne warunki użytkowania, magazynowania, transportowania i napełniania opakowań z polipropylenu produkowanych w Plast Service Pack Sp. z o.o.

Oferowane przez nas pojemniki są opakowaniami jednorazowego użytku. Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych

- Warunki napełniania: Przedział temperatury wsadu w trakcie napełniania to  $+5^{\circ}\text{C}$  -  $+85^{\circ}\text{C}$ . Pojemniki w momencie napełniania muszą mieć temperaturę pokojową ok.  $20^{\circ}\text{C}$ . W przypadku napełniania opakowań gorącym wsadem zaleca się po napełnieniu ustawienie nie więcej niż dwa pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wsad temperatury w granicach  $25-30^{\circ}\text{C}$  pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiającą sztaplowanie pojemników wg informacji podanych w specyfikacji. Masa wsadu powinna być tak wyliczona, aby maksymalny nacisk przy  $20^{\circ}\text{C}$  na opakowanie na dolnej warstwie nie przekraczał wartości podanej w specyfikacji danego opakowania. Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.

Np. W 10 ALDL Maksymalny nacisk przy  $20^{\circ}\text{C}$  (statycznie) to 48 kg. Zakładając, że wsadem jest woda to 1 L = 1 kg. Maksymalna waga wsadu to 9,5 kg i opakowania stawiane na paletę mogą być maksymalnie w 6 warstwach.

- Warunki magazynowania i transportu: w suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ , nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV. Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania. Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań i ich uszkodzenia wynikające z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń. Opakowania z wsadem powinny być przenoszone za pomocą uchwytu plastikowego lub uchwytu metalowego ręcznie. Nie wolno wciągać opakowań za pomocą liny z hakiem.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Wszystkie surowce oraz barwniki użyte w produkcji opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Plast Service Pack Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie opakowań niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania, w szczególności:

- do przechowywania oraz transportowania substancji niebezpiecznych, między innymi: chemikaliów, wrzątku;
- do przenoszenia ciężarów ponad wskazaną dopuszczalną masę wkładu.

Opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Użycie opakowania niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w jego specyfikacji może okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia.

„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.  
Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 96A  
05-552 Wólka Kosowska  
NIP: 1231283932

KATARZYNA RUMIŃSKA  
  
CZŁONEK ZARZĄDU  
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

MIROSŁAW WILCZYŃSKI  
  
CZŁONEK ZARZĄDU  
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

Plast Service Pack Sp. z o.o. Kolonia Warszawska Al. Krakowska 96A 05-552 Wólka Kosowska

BDO: 000017848  
NIP: 1231283932  
Regon: 147043679

+48 22 756 15 44  
+48 22 756 15 86  
+48 22 756 17 02

biuro@plastservicepack.pl  
www.plastservicepack.pl

PL 51 1090 1056 0000 0001 3466 0444 PLN  
PL 07 1090 1056 0000 0001 3466 0460 EURO  
Kapitał zakładowy: 8 967 050 zł.