



PRODUCENT WIADER I POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kolonia Warszawska
Al. Krakowska 96A
05-552 Wólka Kosowska
Polska

www.plastservicepack.pl

tel.: +48 (22) 756 15 86

756 15 44

fax: +48 (22) 756 17 02

handel@plastservicepack.pl

KARTA TECHNICZNA

W 10 ALDL (Double Lock)

SKŁADOWE OPAKOWANIA	Numery form:				
pojemnik	270	299	338		
pokrywa	271	300	294	337	319
uchwyt	245	100KR			

WIADRO	Numery form:		
	270	299	338
Waga ¹	341.5g	309.0g	326.0g
Pojemność nominalna	10000 ml		
Pojemność całkowita	11400 ml		
a - wymiary korony zewnętrzne ²	289 mm		
b - wymiary korony wewnętrzne ²	273 mm		
c - wymiary zewnętrzne dna ²	258 mm		
h - wysokość pojemnika ²	224 mm		
Uchwyt / Rodzaj	plastik	metal	
Uchwyt / Waga ¹	14.0g	41.0g	
Uchwyt / Zmiana wagi wiadra	-	-	

¹ tolerancja +/- 5% ² tolerancja +/- 0,25%

POKRYWA	Numery form:				
	271	300	294	337	319
Waga ¹	90.0g	83.3g	*85.0g	84.0g	83.0g
Wymiar zewnętrzny ²	286 mm	286 mm	286 mm	286 mm	286 mm
Wysokość ²	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

¹ tolerancja +/- 5% ² tolerancja +/- 0,25%

*pokrywa pod zgrzew


PAKOWANIE	Asortyment:	Wiadra	Pokrywy
Ilość / Euro paleta		500	2200

Inne metody pakowania możliwe na indywidualne zamówienie


NADruk	Asortyment:	Wiadra	Pokrywy
Możliwe metody nadruku		Offset / IML	Offset / IML

DODATKOWE	
-----------	--

Materiał	PP / PE / PCR 
Kolorystyka	Standard biały - kolor na zamówienie
Zabezpieczenia	Double Lock - podwójne zamknięcie, plomba centralna, rant zabezpieczający przed otwarciem
Maksymalny nacisk przy 20°C	55.0 kg
Przeznaczenie	Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazystych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania.
Warunki przechowywania	W suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5°C do +25°C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV.
Napełnianie	Minimalna temperatura wiadra przed napełnieniem +5°C. Maksymalna temperatura wsadu +85°C



UŁOŻENIE NA PALECE

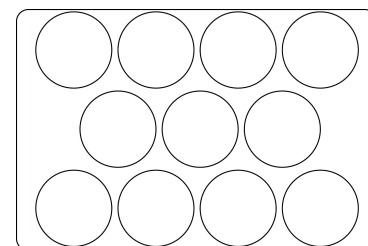

Specyfikacja w wersji elektronicznej
2023-09-15



Kolonia Warszawska 23.11.2022 r.

Ogólne warunki użytkowania, magazynowania, transportowania i napełniania opakowań z polipropylenu produkowanych w Plast Service Pack Sp. z o.o.

Oferowane przez nas pojemniki są opakowaniami jednokrotnego użytku. Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych

- Warunki napełniania: Przedział temperatury wsadu w trakcie napełniania to $+5^{\circ}\text{C}$ - $+85^{\circ}\text{C}$. Pojemniki w momencie napełniania muszą mieć temperaturę pokojową ok. 20°C . W przypadku napełniania opakowań gorącym wsadem zaleca się po napełnieniu ustawienie nie więcej niż dwa pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wsad temperatury w granicach $25-30^{\circ}\text{C}$ pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiającą sztaplowanie pojemników wg informacji podanych w specyfikacji. Masa wsadu powinna być tak wyliczona, aby maksymalny nacisk przy 20°C na opakowanie na dolnej warstwie nie przekraczał wartości podanej w specyfikacji danego opakowania. Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.

Np. W 10 ALDL Maksymalny nacisk przy 20°C (statycznie) to 48 kg. Zakładając, że wsadem jest woda to 1 L = 1 kg. Maksymalna waga wsadu to 9,5 kg i opakowania stawiane na paletę mogą być maksymalnie w 6 warstwach.

- Warunki magazynowania i transportu: w suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5°C do $+25^{\circ}\text{C}$, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV. Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania. Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań i ich uszkodzenia wynikające z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń. Opakowania z wsadem powinny być przenoszone za pomocą uchwytu plastikowego lub uchwytu metalowego ręcznie. Nie wolno wciągać opakowań za pomocą liny z hakiem.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Wszystkie surowce oraz barwniki użyte w produkcji opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Plast Service Pack Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie opakowań niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania, w szczególności:

- do przechowywania oraz transportowania substancji niebezpiecznych, między innymi: chemikaliów, wrzątku;
- do przenoszenia ciężarów ponad wskazaną dopuszczalną masę wkładu.

Opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Użycie opakowania niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w jego specyfikacji może okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia.

„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.
Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 96A
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 1231283932

KATARZYNA RUMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

MIROSLAW WILCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.