



KARTA TECHNICZNA

W 1 ALDL (Double Lock)

SKŁADOWE OPAKOWANIA	Numery form:	
pojemnik	366	
pokrywa	367	376
uchwyt	388	

WIADRO	Numery form:	
Waga ¹	37.0g	
Pojemność nominalna	1200 ml	
Pojemność całkowita	1260 ml	
a - wymiary korony zewnętrzne ²	130 mm	
b - wymiary korony wewnętrzne ²	124 mm	
c - wymiary zewnętrzne dna ²	105 mm	
h - wysokość pojemnika ²	131 mm	
Uchwyt / Rodzaj	plastik	
Uchwyt / Waga ¹	2.0g	
Uchwyt / Zmiana wagi wiadra	-	

¹ tolerancja +/- 5% ² tolerancja +/- 0,25%

POKRYWA	Numery form:	
Waga ¹	*10.0g	9.6g
Wymiar zewnętrzny ²	128 mm	128 mm
Wysokość ²	14 mm	10 mm

¹ tolerancja +/- 5% ² tolerancja +/- 0,25%




*pokrywa pod zgrzew



PAKOWANIE	Asortyment:	
Ilość / Euro paleta	Wiadra 2592	Pokrywy 1116

Inne metody pakowania możliwe na indywidualne zamówienie


NADRUK	Asortyment:	
Możliwe metody nadruku	Wiadra - / IML	Pokrywy - / IML

DODATKOWE

Materiał	PP / PE / -   
Kolorystyka	Standard biały - kolor na zamówienie
Zabezpieczenia	Double Lock - podwójne zamknięcie, plomba centralna, rant zabezpieczający przed otwarciem
Maksymalny nacisk przy 20°C	4.0 kg
Przeznaczenie	Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania
Warunki przechowywania	W suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5°C do +25°C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV.
Napełnianie	Minimalna temperatura wiadra przed napełnieniem +5°C. Maksymalna temperatura wsadu +85°C



UŁOŻENIE NA PALECIE

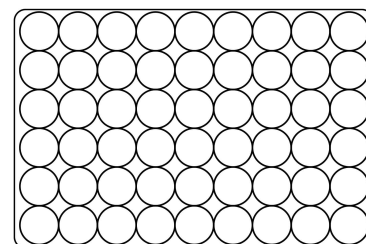

Specyfikacja w wersji elektronicznej
2026-02-23



Kolonia Warszawska, 27.06.2025

Ogólne warunki użytkowania, magazynowania, transportowania i napełniania opakowań z polipropylenu produkowanych w Plast Service Pack Sp. z o.o.

Oferowane przez nas pojemniki są opakowaniami jednorazowego użytku. Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych

- Warunki napełniania: Przedział temperatury wsadu w trakcie napełniania to +5° C - +85° C. Pojemniki w momencie napełniania muszą mieć temperaturę pokojową ok. 20 °C. W przypadku napełniania opakowań gorącym wsadem zaleca się po napełnieniu ustawienie nie więcej niż dwa pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wsad temperatury w granicach 25-30 ° C pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiającą sztaplowanie pojemników wg informacji podanych w specyfikacji. Masa wsadu powinna być tak wyliczona, aby maksymalny nacisk przy 20 ° C na opakowanie na dolnej warstwie nie przekraczał wartości podanej w specyfikacji danego opakowania. Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.

Np. W 10 ALDL Maksymalny nacisk przy 20 ° C (statycznie) to 48 kg. Zakładając, że wsadem jest woda to 1 L= 1 kg. Maksymalna waga wsadu to 9,5 kg i opakowania stawiane na paletę mogą być maksymalnie w 6 warstwach.

- Warunki magazynowania i transportu: w suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5 ° C do +25 ° C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV. Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania. Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań i ich uszkodzenia wynikające z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń. Opakowania z wsadem powinny być przenoszone za pomocą uchwytu plastikowego lub uchwytu metalowego ręcznie. Nie wolno wciągać opakowań za pomocą liny z hakiem.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Wszystkie surowce oraz barwniki użyte w produkcji opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Plast Service Pack Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie opakowań niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania, w szczególności:

- do przechowywania oraz transportowania substancji niebezpiecznych, między innymi: chemikaliów, wrzątku;
- do przenoszenia ciężarów ponad wskazaną dopuszczalną masę wkładu.

Opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Użycie opakowania niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w jego specyfikacji może okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia.

„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.
Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 96A
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 1231283932

KATARZYNA RUMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

MIROSŁAW WILCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

Plast Service Pack Sp. z o.o. Kolonia Warszawska Al. Krakowska 96A 05-552 Wólka Kosowska

BDO: 000017848
NIP: 1231283932
Regon: 147043679

+48 22 756 15 44
+48 22 756 15 86
+48 22 756 17 02

biuro@plastservicepack.pl
www.plastservicepack.pl

PL 51 1090 1056 0000 0001 3466 0444 PLN
PL 07 1090 1056 0000 0001 3466 0460 EURO
Kapitał zakładowy: 8 967 050 zł.