

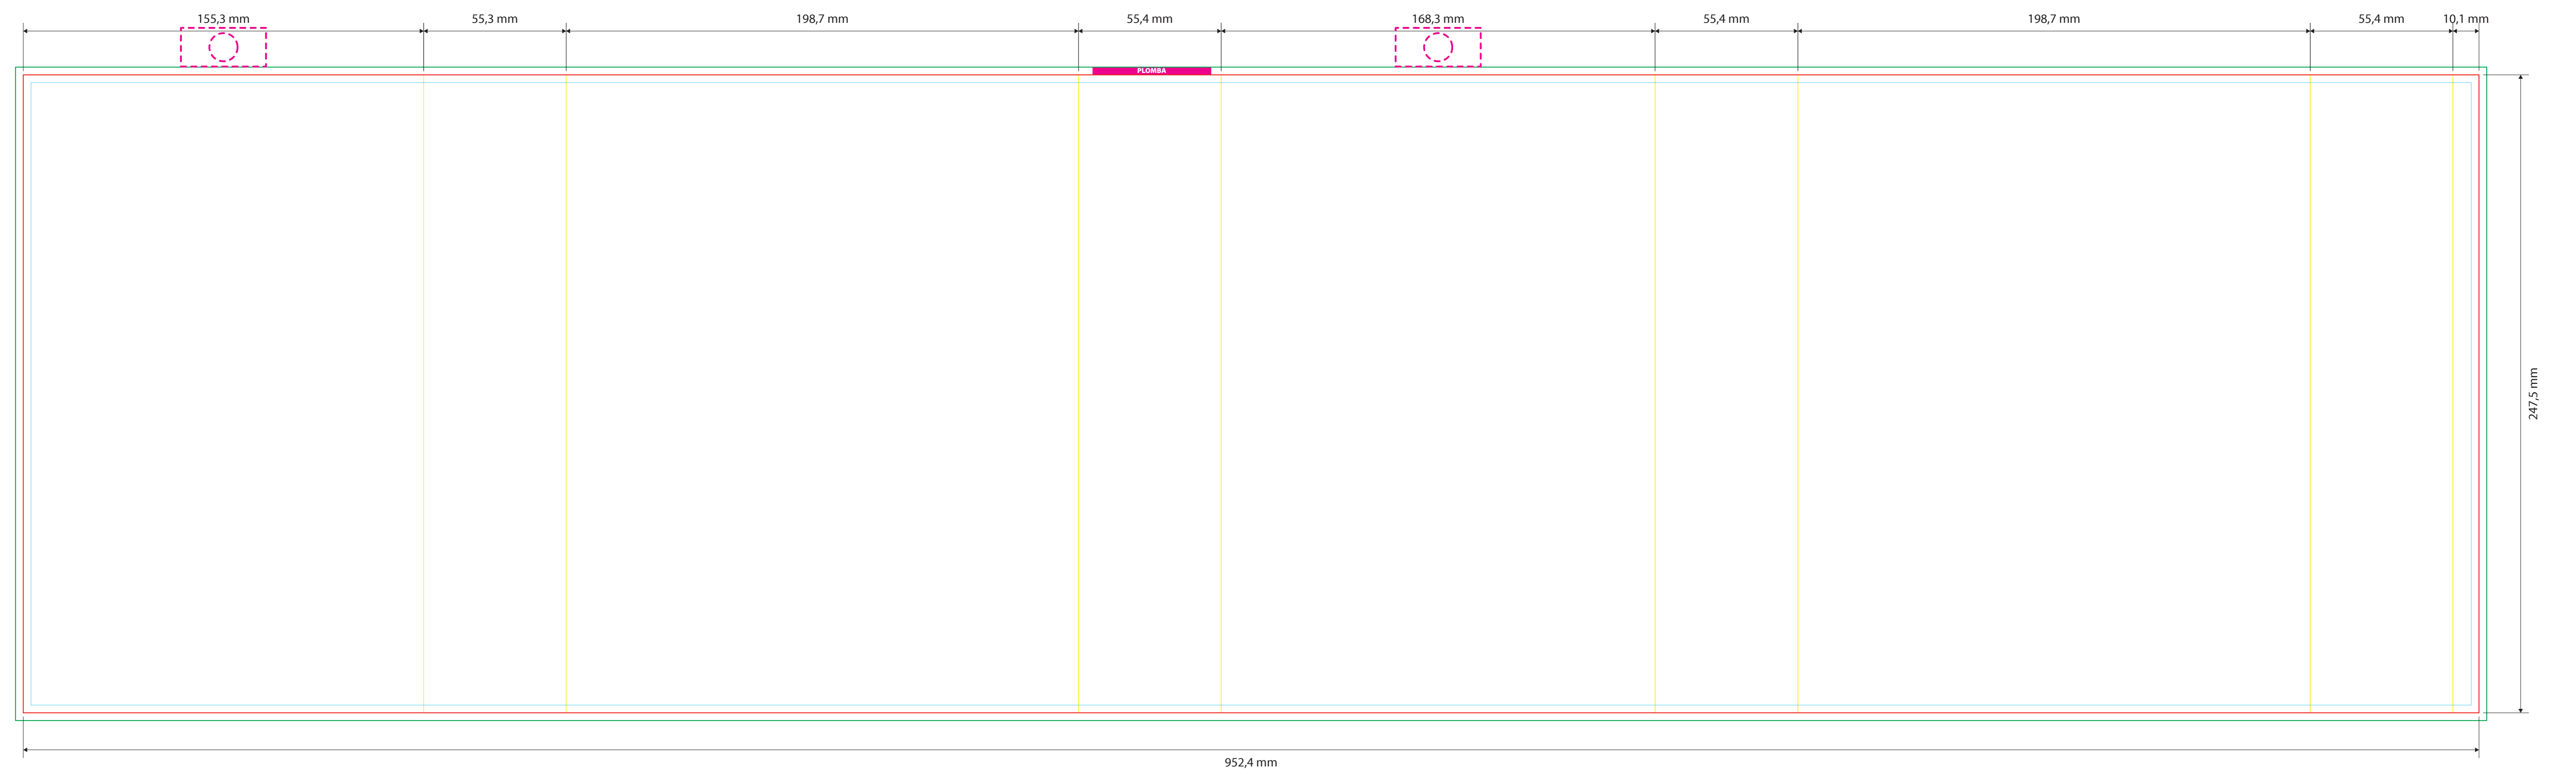


WYRYS PLAST SERVICE PACK - WIADRO W17KW v5-FORMA 400-WYKROJNIK NOWY-IML

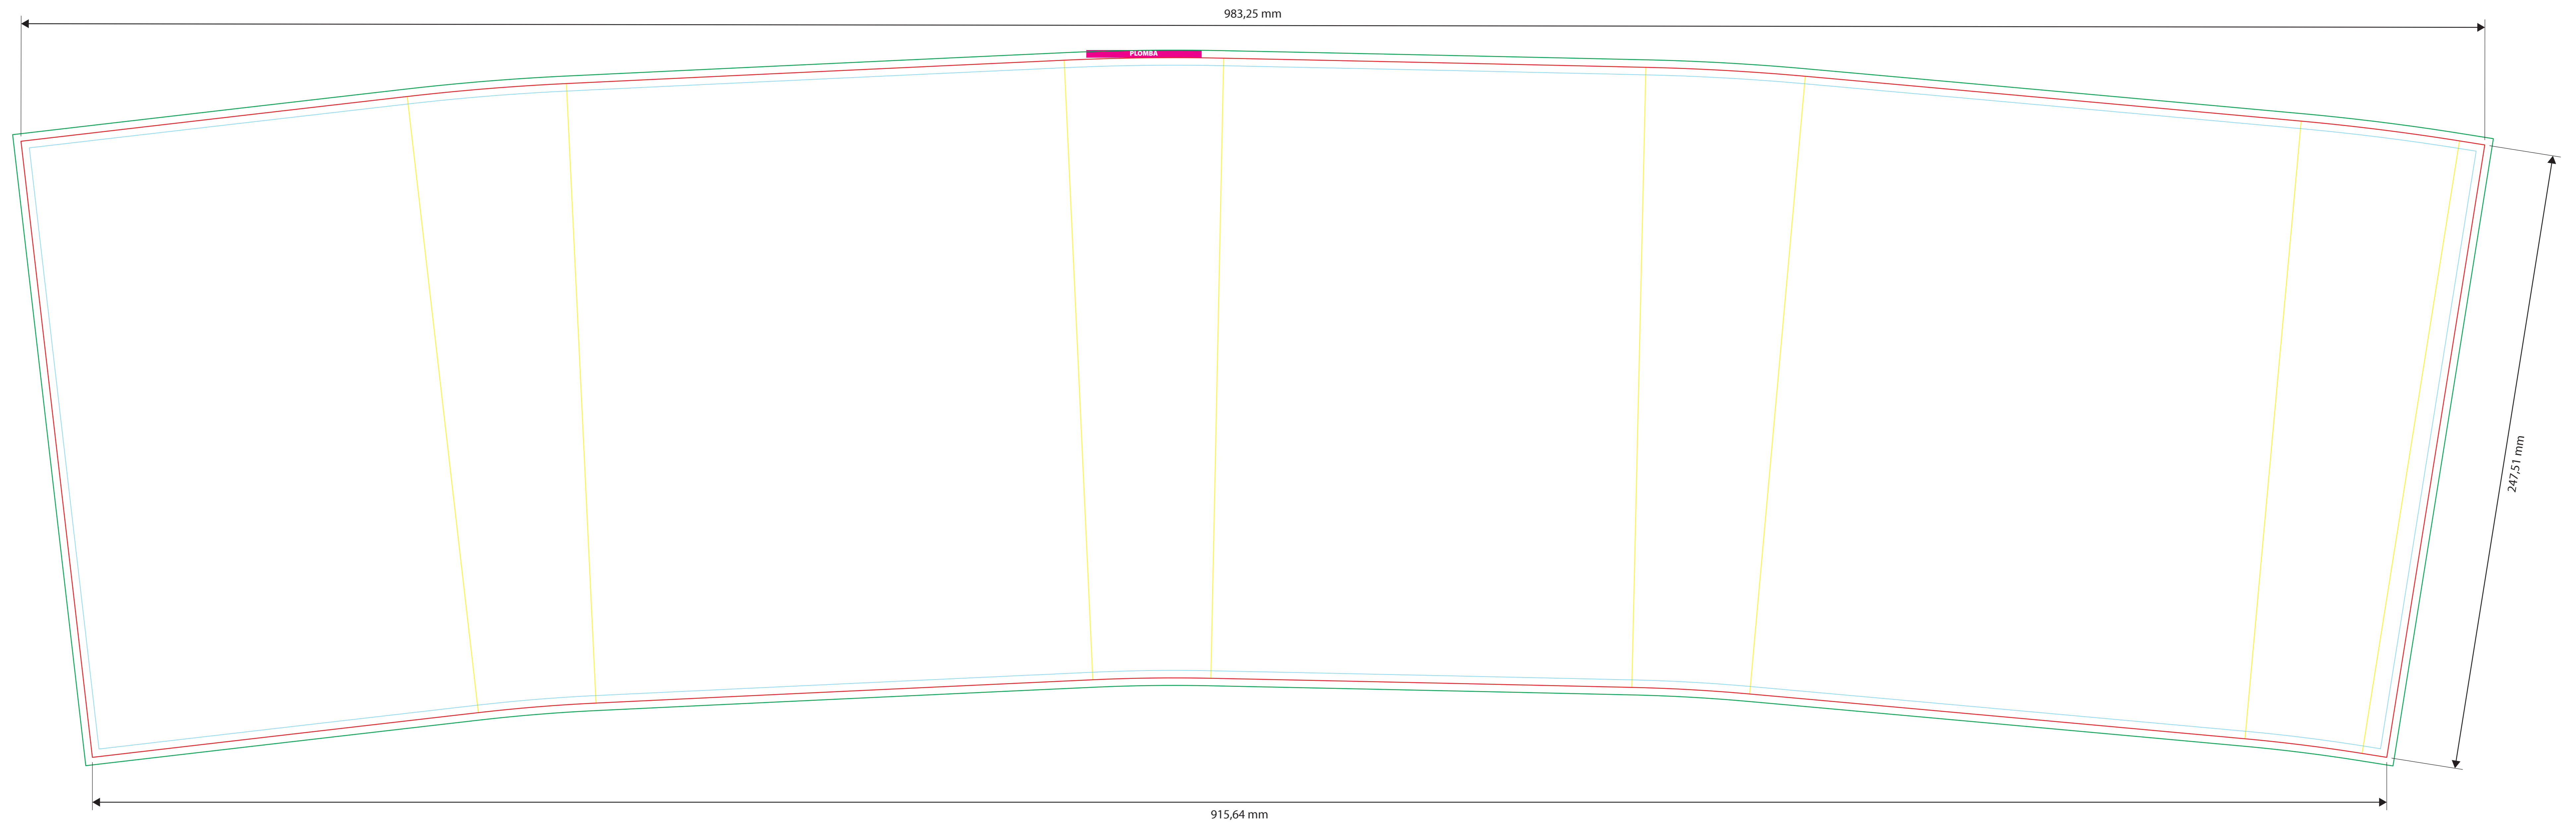

- Wykrojnik - linia cięcia.
- Bezpieczna strefa. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, kody kreskowe, teksty powinny być odsunięte minimum o 3 mm od krawędzi cięcia.
- Spad - grafika wyciągnięta o 3 mm poza wykrojnik, na ścięcie.

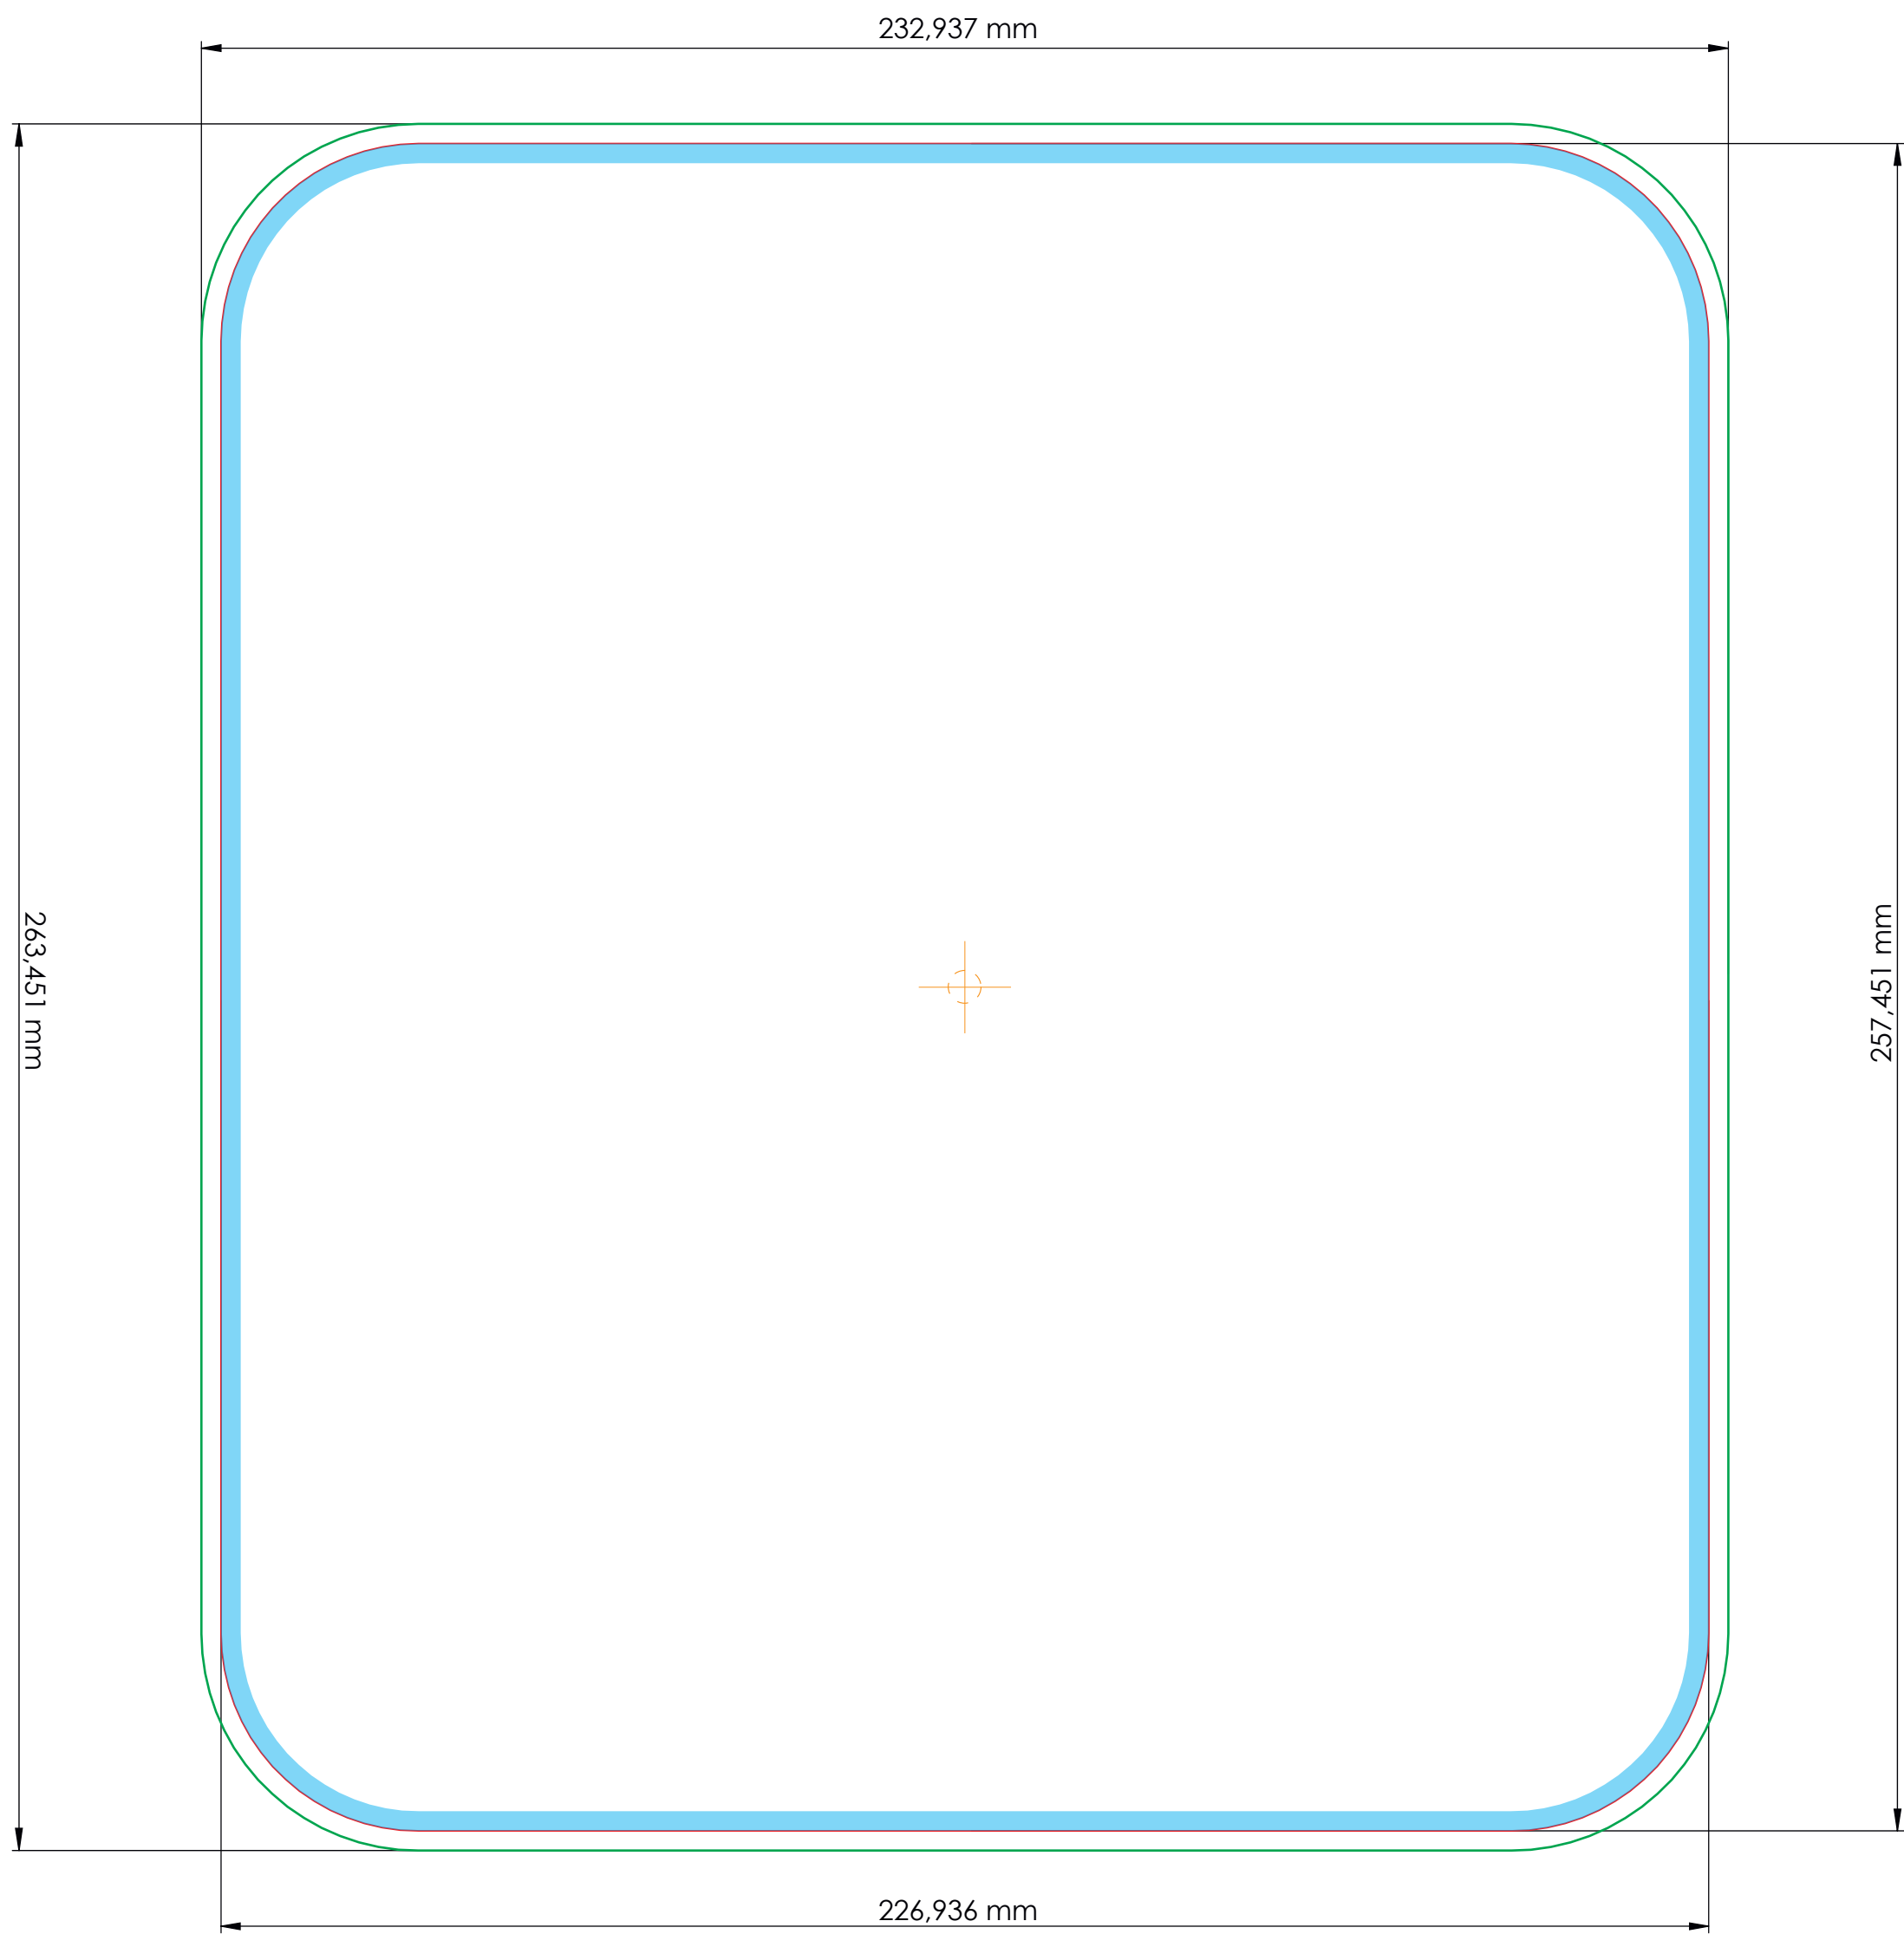

— Wykrojnik - linia cięcia.

— Bezpieczna strefa. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, kody kreskowe, teksty powinny być odsunięte minimum o 3 mm od krawędzi cięcia.

— Spad - grafika wyciągnięta o 3 mm poza wykrojnik, na ścięcie.

— Punkt wtrysku. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, powinny być odsunięte minimum o 3 mm od punktu wtrysku.